


Ürün Bilgisi

Charger Plus MNB T R

Aligo miniBTE T R için Charger Plus, hem evde hem de hareket halindeyken kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Şarj cihazının kapağı, işitme cihazları için koruma ve saklama işlevi görür ve şarj edilebilir dahili lityum-iyon pil, güç kaynağı olmadığına Charger Plus'ın power bank olarak kullanılmasını mümkün kılar.

Şarj cihazı, indüksiyon bobini aracılığıyla iki işitme cihazının temassız olarak şarj edilmesini sağlayan endüktif teknoloji kullanır. Ayrıca, şarj cihazındaki manyetik bağlantı, işitme cihazların düşmesini önler. İşitme cihazları şarj cihazına yerleştirildiğinde, otomatik olarak şarj olmaya başlar. İşitme cihazları şarj cihazından çıkartıldığında ÇALIŞMAYA başlar.

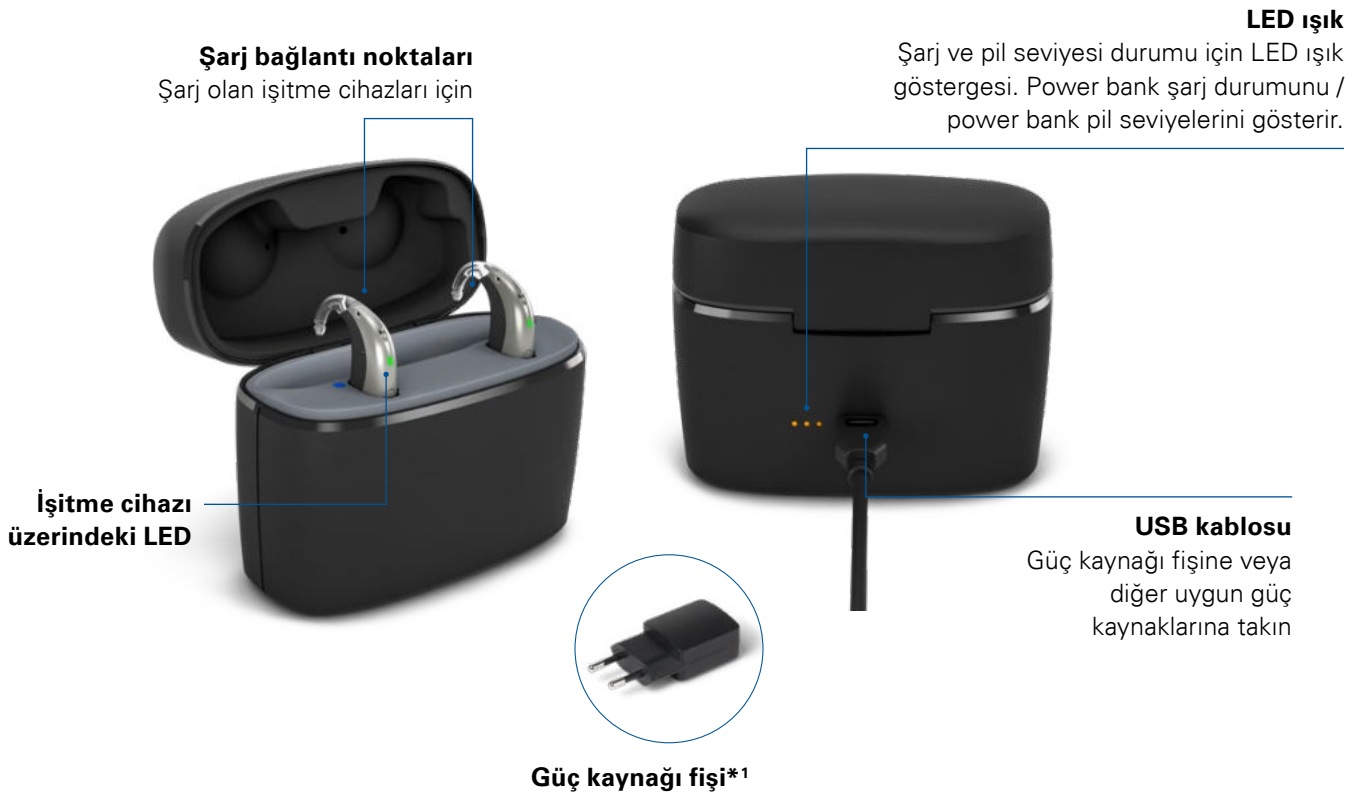

Paketleme seti

- Kullanım kılavuzu
- Güç kaynağı fişi
- USB kablosu

İşitme cihazı şarj süreleri (tamamen boşaldığında)

- 3,5 sa = Tam dolu
- 1 sa = %40 şarjlı
- 30 dk = %20 dolu

*1 Güç kaynağı fişi ülkeden ülkeye değişir

Charger Plus MNB T R – Teknik veriler

Charger Plus MNB T R

Tasarlandığı model/uyumluluk	Aligo, miniBTE T R
Boyutlar	Yükseklik 76,4 mm / Genişlik 47,2 mm / Uzunluk 95 mm
Ağırlık	180 gram (6,4 oz)
Renk	Siyah
Güç kaynağı fişi	USB A
Durum göstergesi	Bir güç kaynağına takıldığında şarj cihazındaki LED ışık: Power bank şarj durumunu gösterir. Bir güç kaynağından çıkarıldığında şarj cihazındaki LED ışık: Power bank pil seviyesini gösterir. Şarj olurken ışıtmalı cihazları üzerindeki LED ışık: Şarj modunu gösterir
İşitme cihazların şarj süresi	Pilin başlangıç durumuna bağlı olarak maksimum 3,5 saat (Sıcaklık: +10°C ile +35°C (+50°F ile +95°F)) Pilin başlangıç durumuna bağlı olarak maksimum 5 saat (Sıcaklık: +5°C ile +10°C (+41°F ile +50°F) / +35°C ile +38°C (+95°F ile +100°F))
Power bank pilinin şarj süresi	Pilin başlangıç durumuna göre maks. 4 saat şarj Sıcaklık: +10 °C ile +35 °C (+50 °F ile +95 °F)
Güç kaynağı	Sağlanan güç kaynağı ünitesi
Giriş voltajı	5 V DC
Giriş akımı	Maks. 1 A (dahili pil ve 2 ışıtmalı cihazı şarj işlemi)
Kablo	Çıkarılabilir kablo / 150 cm
Harici ekipmana bağlı	Duvardaki bir prize takılı bir ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC-62368 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Kullanım koşulları

Çalışma koşulları	Sıcaklık: +5°C ile +38°C (+41°F ile +100°F) Bağıl nem: %5 ile %93 arasında, yoğuşmasız
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık: -25 °C ile +60 °C (-13 °F ile +140 °F) Bağıl nem: %5 ile %93 arasında, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı	700 hPa ile 1060 hPa

Teknik veri: Güç kaynağı ünitesi

Giriş voltajı	100 – 240 V AC
Giriş frekansı	50 – 60 Hz
Çıkış voltajı	5 V DC
Çıkış akımı	1 A



Üretici

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

IP68

